


产品外型图

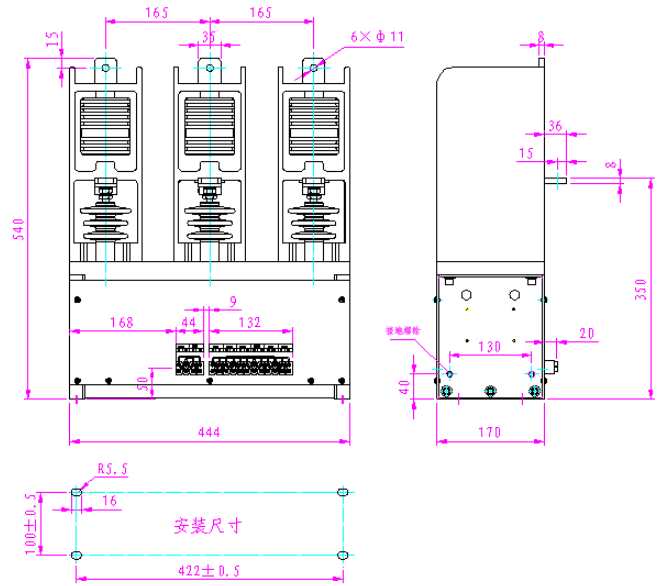

CKG4-250A/12kV-S型 (机械保持) 交流真空接触器

产品技术参数		
额定电压	kV	12
额定电流	A	250
额定接通能力	A/100次	2500
额定分断能力	A/25次	2000
极限分断能力	A/3次	2500
额定短时耐受电流 (2S)	kA	2500
额定峰值耐受电流	A	6250
机械寿命	次	5×10^5
电寿命	次	1×10^5
参考重量	kg	30
控制电源电压	V (AC/DC)	110、220
合闸功率	W (瞬态)	900
分闸功率	W (瞬态)	300
辅助触点	三对常开，三对常闭	